



## AUTOMOTIVE | ÚDRŽBA



**MOBILNÍ INDUKČNÍ OHŘEVY**  
efektivní náhrada ohřevu plamenem

MADE IN  
CZECH  
REPUBLIC



**KATALOG**  
**2025**



## OBSAH

|                                  |   |                                        |      |
|----------------------------------|---|----------------------------------------|------|
| O společnosti .....              | 2 | Indukční ohřev DHI-44E pro LKW .....   | 6    |
| Aplikace a použití indukce ..... | 3 | Indukční ohřev DHI-121E pro LKW .....  | 7    |
| Indukční ohřev DCI-12 PKW .....  | 4 | Indukční ohřev DHI-190F HD pro LKW ... | 8    |
| Indukční ohřev DHI-15 PKW .....  | 5 | Příslušenství .....                    | 9-11 |

## O SPOLEČNOSTI


**OBOR:** Certifikované mobilní indukční a odporové ohřevy evropské kvality.

**ČINNOST:** Vývoj, výroba, prodej, distribuce, pronájem, servis, marketing.

**MISE:** Transformovat tradiční metody ohřevu plamenem na inovativní indukční technologii, která je synonymem pro kvalitu, bezpečnost, ekologii, úsporu a efektivitu.

## EXPORTNÍ DESTINACE

- Na trhu **od roku 2012**
- **15** základních typů ohřevů
- **Přes 65 000** vyrobených ohřevů
- **45** exportních destinací
- **40** profesionálů ve firemním týmu
- **1 200 m<sup>2</sup>** výrobní plochy
- Široký sortiment **příslušenství**
- Rychlý a spolehlivý **servis**

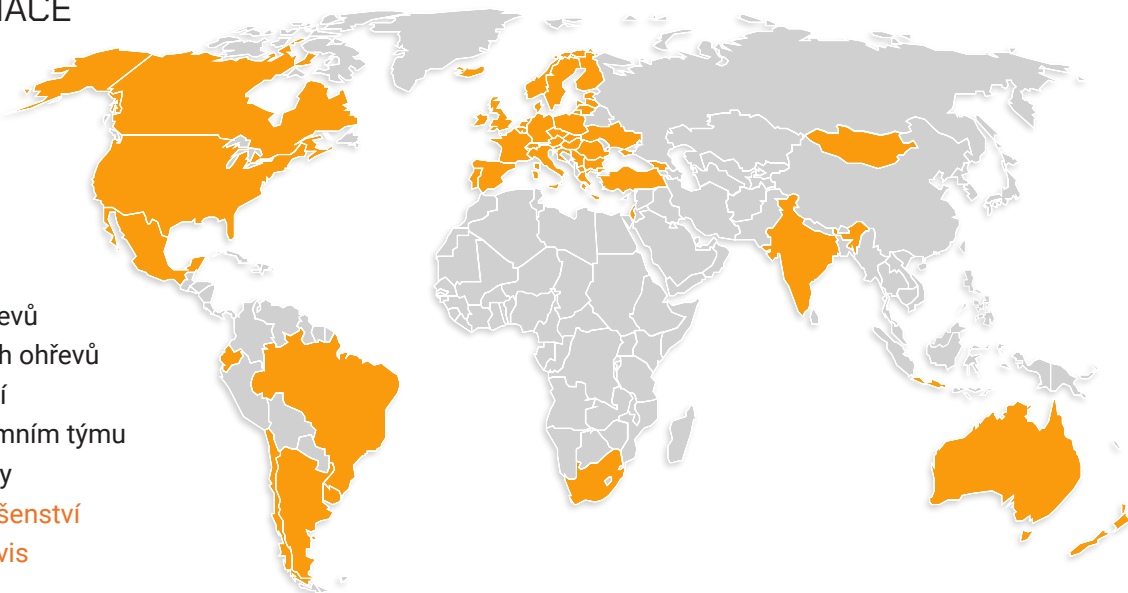

## VÝROBNÍ A OBCHODNÍ PROSTORY DAWELL CZ





# INDUKČNÍ TECHNOLOGIE DAWELL

## EFEKTIVNÍ A EKONOMICKÁ NÁHRADA OHŘEVU PLAMENEM


### VYVINUTO PRO

- Autoservisy a údržby
- Dopravní podniky
- Opravny kamiónů, zemědělské a stavební techniky
- Kovovýroby a svářeční dílny
- Průmyslové a výrobní provozy
- Měkké a tvrdé pájení
- Automatizovaná a robotická pracoviště
- Stavební a montážní práce
- Letecký a lodní průmysl
- Montážní, servisní a instalační práce

### VÝHODY OPROTI AUTOGENU

- Nižší provozní náklady
- Bezpečné
- Snadné a rychlé použití
- Přesnost místa ohřevu
- Rychlost ohřevu
- Vysoká mobilita
- Velmi tichý chod
- Ekologické
- Skladnost, malé rozměry
- Jednoduché zapojení
- Není nutná certifikace obsluhy

NAHRAĎTE VÍCE NEŽ **100 LET**  
STAROU TECHNOLOGII AUTOGENU  
INDUKČNÍM OHŘEVEM!

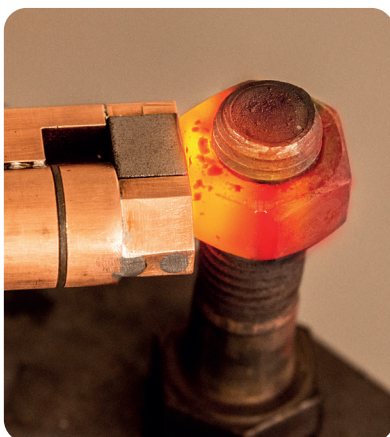



# INDUKČNÍ OHŘEV DCI-12 PKW

## KOMPAKTNÍ PŘENOSNÝ OHŘEV PRO AUTOSERVISY A ÚDRŽBY

DCI-12 PKW v kompaktním provedení je určen pro rychlý, účinný a bezpečný ohřev kovových částí zejména šroubových spojů, matic, částí karoserií a spojovacích hřídelí osobních automobilů atd. Nahrazuje ohřev autogenním a propanbutanovým plamenem. Uplatní se v provozech, kde je nutná rychlost, flexibilita a kde hrozí nebezpečí poškození ohříváných částí otevřeným plamenem (čalounění, lak, pryžové manžety, elektroinstalace atd.).



### IDEÁLNÍ NÁSTROJ PRO KAŽDOU DÍLNU

- Usnadňuje demontáž zarezlých šroubů, starých dílů, dále je určen pro ohřev výfukového potrubí, šroubů, matic, ložisek, ohřev nástrojů před kalením, lepením, pájením, vhodný i k rozmrazování.
- Nízké provozní náklady, bez nutnosti školit obsluhující personál na práci s autogenem a propanbutanovými hořáky.
- Jednoduchost a rychlost použití – nenáročná obsluha, rychlá příprava.
- Použití v autoopravnách a údržbě.

### VÝHODY

- Mobilita - hmotnost 2 kg a rozměry malé akuvrtačky.
- Flexibilita a jednoduchost použití - stačí připojit k síti, stisknout tlačítko a začít ohřívat (plug and play).
- Vysoký výkon a zatěžovatel, rychlý ohřev.
- Snadná manipulace a přístup díky malým rozměrům. Ohřev specifického místa.
- Ergonomický a zdařilý design.
- Vysoký stupeň bezpečnosti - absence tlakových lahví a otevřeného plamene. Nehrozí poškození plastových částí automobilu, elektroinstalace, čalounění a laku. Indukční ohřev minimalizuje zranění obsluhy a výrazně snižuje nebezpečí požáru.

### VYBAVENÍ

- Plastový kufr a základní sada cívek.
- Ochrana proti přehřátí a přetížení zdroje a zkratu cívkou.
- Procesorové řízení optimalizující proces ohřevu.
- LED osvětlení prostoru před indukční cívkou.
- Široký sortiment DAWELL příslušenství.



ZÁKLADNÍ SET  
(obj. č. 05-200-01):  
DCI-12, kufr a cívky FLEXI,  
PAD, čelní 19 a 26 mm



|     |     |           |       |        |    |           |      |     |
|-----|-----|-----------|-------|--------|----|-----------|------|-----|
|     |     |           |       |        |    |           |      |     |
| [V] | [A] | [kW/kVA]  | [kHz] | -      | -  | [mm]      | [kg] | [m] |
| 230 | 8   | 1,2 / 1,8 | 40-60 | vzduch | 20 | 375x65x85 | 2    | 2   |



# INDUKČNÍ OHŘEV DHI-15 PKW

## PŘENOSNÝ OHŘEV PRO AUTOSERVISY

DHI-15 PKW je určen pro rychlý a bezpečný ohřev kovových částí osobních automobilů, zemědělské techniky, autobusů atd. Nahrazuje ohřev autogenním a propanbutanovým plamenem. Uplatní se v provozech, kde je nutná rychlost, flexibilita a kde hrozí nebezpečí poškození okolo ohříváných částí otevřeným plamenem (čalounění, lak, pryžové manžety, elektroinstalace atd.).

### IDEÁLNÍ NÁSTROJ PRO KAŽDOU DÍLNU

- Usnadňuje demontáž zarezlých šroubů, starých dílů, pro ohřev výfukového potrubí, šroubů, matic, ložisek, ohřev nástrojů před kalením, lepením, pájením, vhodný i k rozmrazování.
- Nízké provozní náklady, bez nutnosti školit obsluhující personál na práci s autogenem a propanbutanovými hořáky.
- Jednoduchost a rychlost použití – nenáročná obsluha, rychlá příprava.
- Použití v automobilovém, železničním a lodním průmyslu, kovovýrobě a údržbě.
- Bezpečnost - absence plamene.

### VYBAVENÍ

- Plastový kufr a základní praktická sada cívek.
- Široký sortiment DAWELL příslušenství.
- Automatické nastavení rezonanční frekvence.
- Procesorové řízení.
- Alarm přetížení, alarm zkratu cívk.
- Konstrukce odolná proti zkratu a přerušení obvodu.
- Robustní konstrukce za použití IGBT tranzistorů.

### VÝHODY

- Mobilita - hmotnost 4,5 kg a rozměry malé svářečky.
- Vysoký výkon a zatěžovatel - rychlost ohřevu.
- Snadná manipulace a přístup - indukční hořák o délce 70 cm, ramenní popruh.
- Flexibilita a jednoduchost použití - plug and play.
- Ekologický, ekonomický a bezpečný provoz s velmi nízkou hladinou hluku.



ZÁKLADNÍ SET  
(obj. č. 05-001-01):  
DHI-15, kufr a cívky FLEXI,  
PAD, čelní 19 a 26 mm

800 °C do 20 sekund.



|     |     |           |       |        |    |            |      |     |     |
|-----|-----|-----------|-------|--------|----|------------|------|-----|-----|
|     |     |           |       |        |    |            |      |     |     |
| [V] | [A] | [kW/kVA]  | [kHz] | -      | -  | [mm]       | [kg] | [m] | [m] |
| 230 | 8   | 1,5 / 3,2 | 25-60 | vzduch | 20 | 200x140x75 | 4,5  | 3   | 0,7 |



# INDUKČNÍ OHŘEV **DHI-44E** pro LKW PŘENOSNÝ, RYCHLÝ A BEZPEČNÝ OHŘEV V AUTOSERVISECH

DHI-44E je přenosný, kapalinou chlazený indukční ohřev, vybavený 2metrovým aplikátorem s možností výměnných nastavců fokusačních indukčních cívek. Přístroj je určen pro ohřev feromagnetických a vodivých materiálů. Díky kompaktní a lehké konstrukci, vysokému výkonu a jednoduchosti použití je vhodný jako vybavení do dílen, autoservisů, údržeb a obecně pro opravárenský průmysl.

## IDEÁLNÍ NÁSTROJ PRO OPRAVÁRENSKÝ PRŮMYSL

- Usnadňuje demontáž zarezlých šroubů, starých dílů, pro ohřev výfukového potrubí, šroubů, matic, ložisek, ohřev nástrojů před kalením, lepením, pájením, vhodný i k rozmrazování.
- Nízké náklady, bez nutnosti školit obsluhující personál na práci s autogenem a PB hořáky.
- Použití v automobilovém, železničním, lodním průmyslu, ve výrobě, strojírenství, v dílnách, autoservisech, v topenářství, instalatérství, údržbě apod.
- Bezpečnost – absence plamene.

## VÝHODY

- Mobilita - hmotnost 11,5 kg včetně chlazení.
- Vysoký výkon a zatěžovatel.
- Použití fokusačních cívek.
- Použití kruhových cívek s žáruvzdornou úpravou povrchu.
- Flexibilita a jednoduchost použití.
- Ohřev hluboko uložených a špatně dostupných šroubů hliníkových disků pomocí úzké Car Nut Coil.

## VYBAVENÍ

- Přehledný displej s možností zobrazení až 7 parametrů.
- Vodní chlazení indukčních cívek.
- Plynulá regulace výkonu.
- Funkce časovače a továrního nastavení.
- USB připojení pro software update.
- Režim konstantní výkon ohřevu CP.
- LED osvětlení okolí cívky.
- Dostupnost širokého sortimentu DAWELL příslušenství.

## PODPOROVANÉ TECHNOLOGIE

- DHS3, BIPT, DIP, QST, ACMS, DFU



ZÁKLADNÍ SET  
DHI-44E (obj. č. 07-003)  
Boční fokusační cívka  
Chladičí kapalina

### Zkratky použitých technologií DHI-44E a 121E

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| DHS3 | Dawell Heating Control System 3    |
| BIPT | Boost Induction Power Technology   |
| DIPA | Dynamic Induction Power Adjust     |
| QST  | Quiet Cooling Technology           |
| ACMS | Automatic Check And Monitor System |
| DFU  | Device Firmware Update             |



|     |     |          |       |          |    |             |      |     |     |
|-----|-----|----------|-------|----------|----|-------------|------|-----|-----|
|     |     |          |       |          |    |             |      |     |     |
| [V] | [A] | [kW/kVA] | [kHz] | -        | -  | [mm]        | [kg] | [m] | [m] |
| 230 | 16  | 3,7 / 4  | 18-60 | kapalina | 22 | 240x200x440 | 11,5 | 3   | 2   |



# INDUKČNÍ OHŘEV **DHI-121E** pro LKW

## MOBILNÍ A BEZPEČNÝ OHŘEV PRO AUTOMOBILOVÝ A SVÁŘECÍ PRŮMYSL

DHI-121E pro LKW je mobilní, kapalinou chlazený indukční ohřev, vybavený 4metrovým aplikátorem s možností výměnných indukčních nástavců. Stroje jsou určeny pro ohřev feromagnetických a vodivých materiálů. Díky kompaktní konstrukci, vysokému výkonu, všestrannému využití a regulaci výkonu je vhodný pro různorodé aplikace zejména v autoservisech, opravných nákladních vozů a zemědělských strojů, výrobních provozech, svářecích dílnách a dalších odvětvích průmyslu.

### IDEÁLNÍ NÁSTROJ PRO KAŽDOU DÍLNU

- Ohřev zarezlých šroubů a matic, rovnání rámu nákladních aut.
- Ohřev před kalením, rovnání, ohýbání, kování trubek, kulatin a profilů.
- Nízké provozní náklady, bez nutnosti školit obsluhující personál na práci s autogenem a propanbutanovými hořáky.
- Jednoduchost a rychlost použití – nenáročná obsluha, rychlý proces ohřevu.
- Bezpečnost a ekologie - absence plamene.
- Použití v automobilovém, železničním, leteckém, lodním a průmyslu obecně, kovovýrobě, údržbě apod.

### VÝHODY

- Mobilita.
- Použití fokusačních cívek s keramickou úpravou povrchu.
- Použití kruhových cívek s žáruvzdornou úpravou povrchu.
- Vysoký výkon a zatěžovatel.
- Snadné použití - hořák o délce 4 m.
- Flexibilita a jednoduchost použití.
- Odolná a velká kolečka.

### VYBAVENÍ

- Přehledný displej.
- Vodní chlazení indukčních cívek.
- Režim konstantní výkon ohřevu CP.
- Plynulá regulace výkonu 20 - 100 %.
- USB připojení pro software update.
- LED osvětlení cívky.
- Dostupnost širokého sortimentu DAWELL příslušenství.



ZÁKLADNÍ SET  
DHI-121E  
(obj. č. 09-010-01)  
Fokusační cívka kruhová  
Chladičí kapalina

### PODPOROVANÉ TECHNOLOGIE

DHS3, BIPT, DIPA, QST, ACMS, DFU



1000 °C do 15 sekund.



|                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [V]                                                                                | [A]                                                                                 | [kW/kVA]                                                                            | [kHz]                                                                               | -                                                                                   | -                                                                                   | [mm]                                                                                | [kg]                                                                                | [m]                                                                                  | [m]                                                                                   |
| 3x400                                                                              | 3x16                                                                                | 111 / 29                                                                            | 18 - 35                                                                             | kapalina                                                                            | 21                                                                                  | 540x810x710                                                                         | 61                                                                                  | 5                                                                                    | 4                                                                                     |



# INDUKČNÍ OHŘEV **DHI-190F HD** pro LKW MOBILNÍ A BEZPEČNÝ OHŘEV PRO SVÁŘECÍ A TĚŽKÝ PRŮMYSL

DHI-190F HD je mobilní, kapalinou chlazený indukční ohřev vybaven 6 metrovým aplikátorem s možností výměnných indukčních nástavců. Stroje jsou určeny pro ohřev feromagnetických a vodivých materiálů. Díky kompaktní konstrukci, vysokému výkonu, všestrannému využití a regulaci výkonu je vhodný pro různorodé aplikace zejména ve svářečském průmyslu, v těžkém průmyslu, výrobních provozech, opravných nákladních vozů a zemědělských strojů apod.

## IDEÁLNÍ NÁSTROJ PRO KAŽDOU DÍLNU

- Ohřev před kalením, rovnání, ohýbání, kování, žíhání.
- Nízké provozní náklady, bez nutnosti školit obsluhující personál na práci s autogenem a propanbutanovými hořáky.
- Jednoduchost a rychlost použití - nenáročná obsluha, rychlý proces ohřevu.
- Bezpečnost a ekologie - absence plamene.
- Použití v automobilovém, železničním, leteckém, lodním a průmyslu obecně, kovovýrobě, údržbě atd.

## VYBAVENÍ


- Kapalinové chlazení indukčních cívek s výkonným čerpadlem.
- Plynulá regulace výkonu 20 - 100 %.
- Funkce časovače.
- Funkce pro obnovu do továrního nastavení.
- Přehledný (OLED) displej s možností zobrazení parametrů.
- Režim konstantního výkonu ohřevu CP a konstantního pole CF.
- Konektor pro připojení dálkového ovládání.
- LED osvětlení cívky.
- USB připojení pro software update.

## VÝHODY

- Mobilita, flexibilita a jednoduchost použití.
- Velmi vysoký výkon a zatěžovatel.
- Použití fokusačních cívek s keramickou úpravou povrchu.
- Použití kruhových cívek s žáruvzdornou úpravou povrchu.
- Tichý chod.
- Odolná a velká kolečka na odnímatelném podvozku.



ZÁKLADNÍ SET  
DHI-190F HD pro LKW  
(obj. č. 12-001-01)  
Hranatá fokusační cívka  
Chladičí kapalina

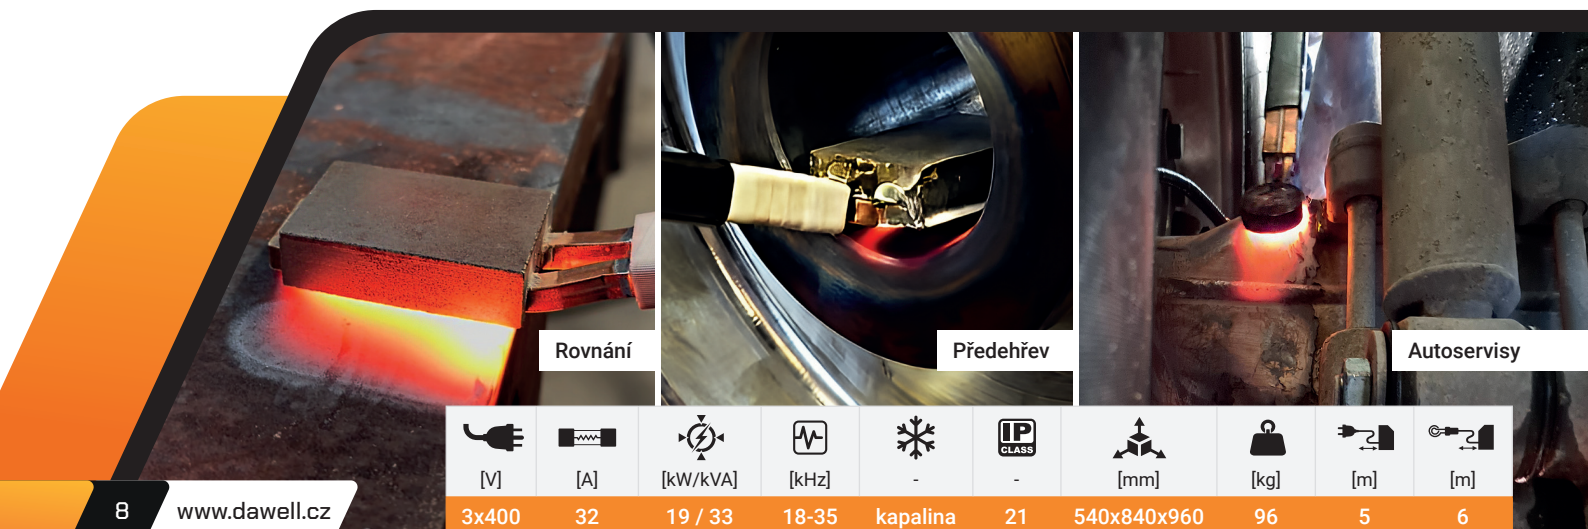

|       |     |          |       |          |    |             |      |     |     |
|-------|-----|----------|-------|----------|----|-------------|------|-----|-----|
|       |     |          |       |          |    |             |      |     |     |
| [V]   | [A] | [kW/kVA] | [kHz] | -        | -  | [mm]        | [kg] | [m] | [m] |
| 3x400 | 32  | 19 / 33  | 18-35 | kapalina | 21 | 540x840x960 | 96   | 5   | 6   |




# PŘÍSLUŠENSTVÍ

## INDUKTORY A PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO DCI-12 / DHI-15

| Typ<br>cívky  | 15/220<br>mm | 19/220<br>mm | 23/220<br>mm | 26/220<br>mm | 32/220<br>mm | 38/220<br>mm | 45/220<br>mm |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| čelní<br>bílá | 80-101-01    | 80-102-01    | 80-104-01    | 80-105-01    | 80-106-01    | 80-107-01    | 80-108-01    |
| boční<br>bílá | 80-151-01    | 80-152-01    | 80-154-01    | 80-155-01    | 80-156-01    | 80-157-01    | 80-158-01    |

Čelní cívky 15-45 mm / Boční cívky 15-45 mm (viz tabulka).  
Možnost objednání cívek v černé barvě (objednací čísla na vyžádání).



Cívka FLEXI keramická  
(obj. č. 80-257-01)



Cívka FLEXI  
bílá (obj. č. 80-253-01)  
černá (obj. č. 80-263-01)



Cívka WIRE  
bílá (obj. č. 80-121-01)  
černá (obj. č. 80-131-01)




Cívka PAD radius  
bílá (obj. č. 80-204-01)  
černá (obj. č. 80-213-01)



Cívka PAD removal  
bílá (obj. č. 80-202-01)  
černá (obj. č. 80-212-01)



Cívka fokusační  
(obj. č. 80-251-01)

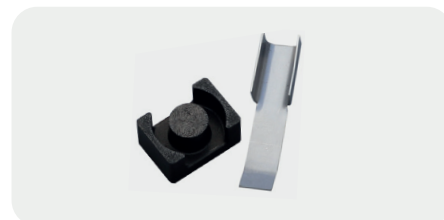

Náhradní jádro cívky  
(obj. č. 50-005)



Set cívek EASY přímé  
bílá (obj. č. 80-171-01)  
černá (obj. č. 80-181-01)



Set cívek EASY boční  
bílá (obj. č. 80-172-01)  
černá (obj. č. 80-182-01)



Set cívek MAX  
bílá (obj. č. 80-187-01)  
černá (obj. č. 80-188-01)



# PŘÍSLUŠENSTVÍ

## INDUKTORY A PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO DHI-44E



Cívka „Car Nut“  
(obj. č. 07-108)




Fokusační cívka boční  
(obj. č. 07-103)



Fokusační cívka šikmá  
(obj. č. 07-102)



Fokusační cívka přímá  
(obj. č. 07-104)

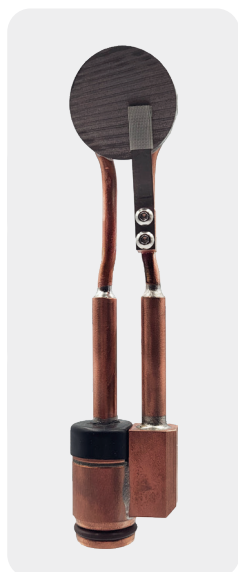

Fokusační cívka  
kruhová s redukcí  
(obj. č. 07-110)



Redukce  
kruhových cívek  
bez cívky  
(obj. č. 07-105)



Prodloužení rukojeti  
bez cívky  
(obj. č. 07-101)



Cívka kruhová  
1závitová do redukce  
(povrchová úprava  
žáruvzdorným nátěrem)

| Průměr | Obj. číslo |
|--------|------------|
| 20 mm  | 81-001-01  |
| 26 mm  | 81-002-01  |
| 32 mm  | 81-003-01  |
| 38 mm  | 81-004-01  |
| 40 mm  | 81-006-01  |
| 45 mm  | 81-005-01  |
| 53 mm  | 81-009-01  |

Nabízíme také repasování použitých/poškozených cívek DAWELL.


## INDUKTORY PRO DHI-120E



Fokusační cívka  
kruhová  
(obj. č. 09-136-01)



Fokusační cívka  
kruhová čelní  
(obj. č. 09-117-01)



Cívka „U“  
14 mm  
(obj. č. 09-115-01)



Kruhová cívka  
2závitová 22 mm  
(obj. č. 09-111-01)



Kruhová cívka 1závitová  
ø 22 mm (obj. č. 09-103-01)  
ø 28 mm (obj. č. 09-104-01)  
ø 34 mm (obj. č. 09-105-01)  
ø 40 mm (obj. č. 09-106-01)  
ø 47 mm (obj. č. 09-107-01)  
ø 57 mm (obj. č. 09-108-01)

Pozn.: Kruhové (závitové) a „U“ cívky jsou opatřeny povrchovou úpravou žáruvzdorným nátěrem.

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

### INDUKTORY PRO DHI-190F HD

| Cívka                                                                             | Rozměr               | Obj. číslo |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|
|  | 33 x 52 mm           | 12-101-01  |
|  | 38 mm<br>přímá       | 12-102-01  |
|                                                                                   | 38 mm<br>čelní (90°) | 12-190-01  |


| Cívka                                                                               | Průměr | Obj. číslo |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
|   | 50 mm  | 12-103-01  |
|                                                                                     | 55 mm  | 12-104-01  |
|                                                                                     | 60 mm  | 12-105-01  |
|                                                                                     | 65 mm  | 12-106-01  |
|                                                                                     | 70 mm  | 12-107-01  |
|                                                                                     | 75 mm  | 12-108-01  |
|  | 24 mm  | 12-130-01  |
|                                                                                     | 27 mm  | 12-131-01  |
|                                                                                     | 31 mm  | 12-132-01  |
|                                                                                     | 35 mm  | 12-133-01  |

### INDUKTORY PRO DHI-121E



#### Kruhová cívka 1závitová

21 mm (obj. č. 84-011-01) 50 mm (obj. č. 84-012-01)  
 24 mm (obj. č. 84-011-02) 55 mm (obj. č. 84-012-02)  
 27 mm (obj. č. 84-011-03) 60 mm (obj. č. 84-012-03)  
 31 mm (obj. č. 84-011-04) 65 mm (obj. č. 84-012-04)  
 35 mm (obj. č. 84-011-05) 70 mm (obj. č. 84-012-05)  
 38 mm (obj. č. 84-011-06) 75 mm (obj. č. 84-012-06)  
 42 mm (obj. č. 84-011-07) 80 mm (obj. č. 84-012-07)  
 45 mm (obj. č. 84-011-08) 85 mm (obj. č. 84-012-08)



#### Kruhová cívka 2závitová

21 mm (obj. č. 84-014-01)  
 24 mm (obj. č. 84-014-02)  
 27 mm (obj. č. 84-014-03)  
 31 mm (obj. č. 84-014-04)




#### Fokusační kruhová cívka

25 mm (obj. č. 84-024-01)  
 32 mm (obj. č. 84-023-01)

#### Fokusační hranatá cívka

33x52 mm (obj. č. 84-020-01)



#### Náhradní feritová jádra

##### Pro DHI-190F HD

kruhové Ø 38 mm (obj. č. 12-202-01)  
 hranaté 33x52 mm (obj. č. 12-201-01)

##### Pro DHI-100 / 120

kruhové Ø 20 mm (obj. č. 09-205-01)  
 kruhové Ø 32 mm (obj. č. 09-200-01)  
 hranaté 30x50 mm (obj. č. 09-206-01)

Nabízíme také repasování použitých/poškozených cívek DAWELL.

### DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ



**Opravná sada - barva**  
 Žáruvzdorná barva  
 na opravu poškozeného  
 nátěru cívek, objem 40 ml  
 (obj. č. 09-211-01)



**Opravná sada - lepidlo**  
 Dvousložkové lepidlo  
 pro lepení feritového  
 jádra na induktor  
 (obj. č. 09-212-01)



**Vozík pro ohřevy DHI-4x**  
 (obj. č. 07-400-01)



**Dálkové ovládání - pedál**  
 DHI-4x/120/121 (obj. č. 09-203-02)  
 DHI-190 (obj. č. 12-200-01)



**Chladicí kapalina**  
 3 l (obj. č. 91-006)  
 10 l (obj. č. 09-210)



## SORTIMENT MOBILNÍCH DÍLENSKÝCH A PRŮMYSLOVÝCH OHŘEVŮ DAWELL CZ

### Autoservisy a údržba:

DCI-12 PKW • DHI-15 PKW • DHI-44E pro LKW • DHI-121E pro LKW • DHI-190F HD pro LKW

Cenová dostupnost, vysoká mobilita, rychlý ohřev, vysoký výkon, jednoduché ovládání.



### Svařovací a průmyslový trh:

DHI-44/45F • DHI-45C • DHI-120(F/C) HD • DHI-121(F/C) • DHI-190F HD • DHC 6510R

Manuální i automatizované použití, konektivita s PC a roboty, výrobní linky, vysoký výkon a zatěžovatel, variabilita použití, širší možnosti nastavení, možnost připojení teplotního čidla.



### Měkké a tvrdé pájení:

DHI-45C • DHI-48B • DHI-121C • DHI-120C HD

Optimalizováno pro manuální, a případně strojní pájení.



**Novinka**

DAWELL CZ s.r.o.  
Budischowského 1073  
674 01 Třebíč  
Czech Republic

mobil: +420 702 160 066

e-mail: sales@dawell.cz

web: www.dawell.cz

*Výrobce si vyhrazuje právo na změny bez předchozího upozornění. Použité obrázky jsou ilustrační. Výrobky podléhají vývoji a jejich vzhled a specifikace se mohou lišit.*

www.dawell.cz



YouTube kanál



Prodejce: