

Hořáky EXEOR PSF chlazené kapalinou

Průmyslová řada MIG/MAG



EXEOR PSF 520W

EXEOR PSF 430W

EXEOR PSF 420W

EXEOR

Průmysl.

- Loděnice a ropné plošiny
- Opravy a údržba
- Ocelářský průmysl
- Průmyslová a obecná výroba
- Automobilový průmysl



Dvouokruhový chladicí systém (430W a 520W) zajišťuje, že kritická přední část zůstává chladná i za extrémních podmínek. Menší množství tepla znamená lepší podávání drátu, a tím i méně časté zastavování výroby kvůli výměně spotřebních dílů.

Další generace PSF byla přepracována s novou rukojetí Exeor pro ještě lepší ergonomickou manipulaci s vynikající vyvážeností a silným úchopem.

Spotřební díly zůstávají plně kompatibilní s osvědčenými přídatnými spotřebními díly PSF. Díky modernímu vzhledu, dobrému celkovému dojmu a zlepšenému výkonu je tento nástroj zcela vhodný i pro nejnáročnější průmyslové využití.

- 3 velikosti kapalinou chlazených modelů
- Exeor PSF 430W a 520W s dvouokruhovým chladicím systémem pro optimální výkon
- Plynová tryska se závitem zajišťuje pevné usazení a lepší rozptyl tepla
- Sada spotřebních dílů, které dlouho vydrží, s adaptérem na robustní hroty a dlouhými hroty i pro ty nejobtížnější aplikace
- Kontaktní hroty CuCrZr pro dlouhou životnost
- Pro vzdálené moduly jsou připraveny varianty Exeor PSF

Další informace najdete na **esab.com**.



Díky ergonomické a dobře vyvážené rukojeti s funkcí měkkého uchopení zajišťují nové modely hořáků Exeor PSF pro svařeče nejlepší pohodlí.

Hořáky EXEOR PSF chlazené kapalinou

Specifikace			
Popis	PSF 420W	PSF 430W	PSF 520W
Chlazení	Kapalina	Kapalina, dvojitý chladicí okruh	Kapalina, dvojitý chladicí okruh
Svařovací výkon pro směsný plyn	450 A při 100 %	450 A při 100 %	500 A při 100 %
Svařovací výkon pro CO ₂	450 A při 100 %	450 A při 100 %	500 A při 100 %
Průměr drátu	0,8 – 1,6 mm	1,0 – 1,6 mm	1,0 – 1,6 mm
Certifikace (normy)	CE (IEC 60974-7)		
Provozní teplota	-10 až +40 °C		
Délka kabelu	3 m, 4 m, 5 m		

Informace pro objednávání			
Popis	3 m	4 m	5 m
Exeor PSF 420W, s Euro-konektorem	0700026415	0700026416	0700026417
Exeor PSF 430W, s Euro-konektorem	0700026420	0700026421	0700026422
Exeor PSF 520W, s Euro-konektorem	0700026425	0700026426	0700026427

Opotřebitelné díly – vložky	
Popis	Číslo dílu
Ocelová vložka	
0,8 – 1,0, modrý, 3 m	0700200085
0,8 – 1,0, modrý, 4 m	0700200086
0,8 – 1,0, modrý, 5 m	0700025800
1,0 – 1,2, červená, HD, 3 m	0700025822
1,0 – 1,2, červená, HD, 4 m	0700025823
1,0 – 1,2, červená, HD, 5 m	0700025824
1,2 – 1,6, šedá, HD, 3 m	0700025825
1,2 – 1,6, šedá, HD, 4 m	0700025826
1,2 – 1,6, šedá, HD, 5 m	0700025827
PTFE vložka (pro hliník)	
1,0 – 1,2, červený, 3 m	0700200091
1,0 – 1,2, červený, 4 m	0700200092
1,0 – 1,2, červený, 5 m	0700025812
1,2 – 1,6, žlutý, 3 m	0700025813
1,2 – 1,6, žlutý, 4 m	0700025814
1,2 – 1,6, žlutý, 5 m	0700025815
PA/Bronze-Liner (pro hliník a nerezovou ocel)	
0,8 – 1,0, antracitový, 3 m	0700025816
0,8 – 1,0, antracitový, 4 m	0700025817
0,8 – 1,0, antracitový, 5 m	0700025818
1,2 – 1,6, antracitový, 3 m	0700025819
1,2 – 1,6, antracitový, 4 m	0700025820
1,2 – 1,6, antracitový, 5 m	0700025821

Kompletní seznam spotřebních a náhradních dílů najdete v samostatném manuálu nebo v přehledu náhradních dílů.

Hořáky EXEOR PSF chlazené kapalinou


Spotřební díly

Č.	Popis	PSF 420W a PSF 430W	PSF 520W
1	Plynová tryska kónická	0458464882 (Ø 16 mm)	0458 464883 (Ø 17 mm)
1	Plynová tryska kónická, pouze pro M6	0458465882 (Ø 14 mm)	0458465883 (Ø 15 mm)
1	Plynová tryska válcovitá	0458470882 (Ø 19 mm)	0458470883 (Ø 21 mm)
3	Adaptér hrotu M6	0366394001	-
3	Adaptér hrotu M8	0460819001	0460819001
4	Izolační podložka	0458874001	0458874001

Spotřební díly – kontaktní špičky

Č.	Plyn/Ø drátu		PSF 420W a PSF 430W		PSF 520W
	CO ₂	Směs/Ar	M6	M8	M8
2	0,6		0468500001	-	-
2		0,6	0468500002	-	-
2	0,8		0468500003	0468502003	0468502003
2	0,9	0,8	0468500004	0468502004	0468502004
2	1,0	0,9	0468500005	0468502005	0468502005
2	1,2		0468500006	0468502006	0468502006
2	1,2	1,0	0468500007	0468502007	0468502007
2	1,4	1,2	0468500008	0468502008	0468502008
2	1,6		0468500009	0468502009	0468502009
2		1,6	0468500010	0468502010	0468502010

Kompletní seznam spotřebních a náhradních dílů najdete v samostatném manuálu nebo v přehledu náhradních dílů.

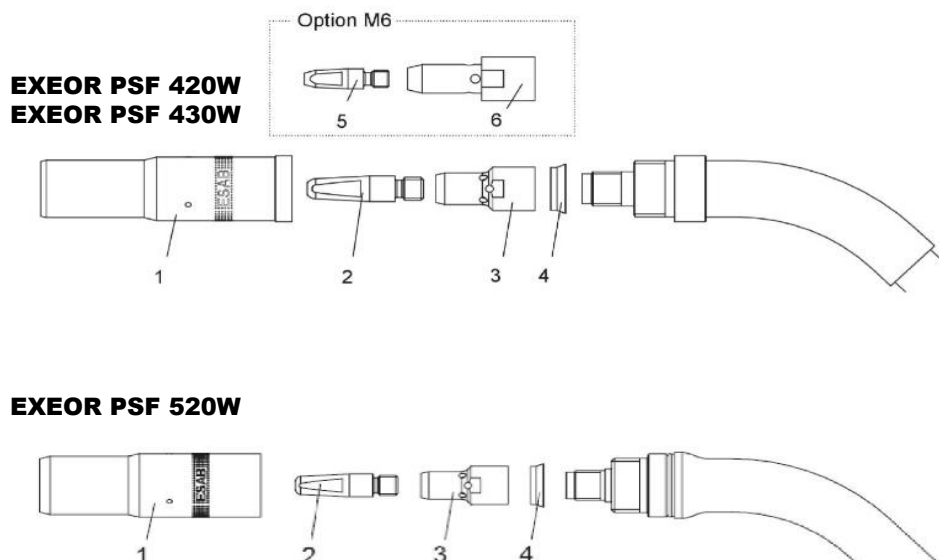

ESAB / esab.com

