


Hořáky EXEOR PSF Chlazené plynem

Průmyslová řada MIG/MAG

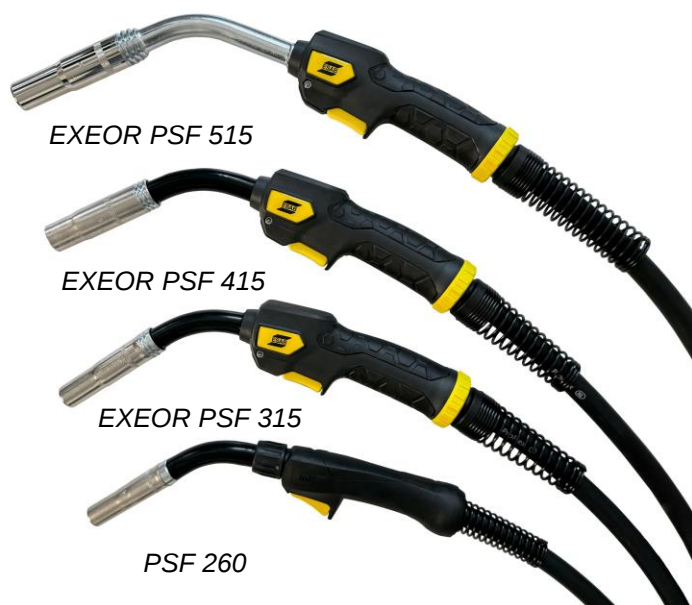

EXEOR

Průmysl.

- Lodní a pobřežní loděnice
- Opravy a údržba
- Ocelářský průmysl
- Průmyslová a obecná výroba
- automobilového průmyslu,

Nová generace hořáku PSF byla přepracována s novou rukojetí Exeor pro ještě lepší ergonomické ovládání s vynikajícím vyvážením a pevným úchopem. Spotřební díly podléhající opotřebení zůstávají plně kompatibilní s osvědčenými díly podléhajícími opotřebení PSF. Díky modernímu vzhledu, dobrému celkovému dojmu a zlepšenému výkonu je tento nástroj zcela vhodný i pro nejnáročnější průmyslové využití.

- 4 velikosti plynem chlazených modelů
- PSF 260 s otočným krkem
- Plynová tryska se závitem zajišťuje pevné usazení a lepší rozptyl tepla
- Sada spotřebních dílů, které dlouho vydrží, s adaptérem na robustní hroty a dlouhými hroty i pro ty nejobtížnější aplikace
- Kontaktní hroty z CuCrZr s dlouhou životností
- Pro vzdálené moduly jsou připraveny varianty Exeor PSF

Další informace naleznete na webových stránkách **esab.com**.



Díky ergonomické, dobře vyvážené rukojeti s měkkým uchopením zajišťují tyto nové modely hořáků Exeor PSF svářečům naprosté pohodlí.

Hořáky EXEOR PSF Chlazené plynem

Specifikace				
Popis	PSF 260	EXEOR PSF 315	EXEOR PSF 415	EXEOR PSF 515
Chlazení	Plyn			
Svařovací výkon pro směsný plyn	225 A při 60 %	260 A při 60 %	280 A při 60 %	360 A při 60 %
Svařovací výkon pro CO ₂	250 A při 60 %	290 A při 60 %	310 A při 60 %	390 A při 60 %
Průměr drátu	0,6 – 1,0 mm	0,8 – 1,2 mm	0,8 – 1,6 mm	1,0 – 1,6 mm
Certifikace (normy)	CE (IEC 60974 – 7)			
Provozní teplota	-10 až +40 °C			
Délka kabelu	3 m, 4 m, 5 m			

Informace pro objednávání			
Popis	3 m	4 m	5 m
PSF 260, rukojeť Expert Mini, s Euro-konektorem	0700025020	0700025021	0700025022
Exeor PSF 315, s připojením Euro	0700026401	0700026402	0700026403
Exeor PSF 415, s Euro-konektorem	0700026406	0700026407	0700026408
Exeor PSF 515, s Euro-konektorem	0700026411	0700026412	0700026413

Opotřebitelné díly – vložky					
Popis	Číslo dílu	PSF 260	EXEOR PSF 315	EXEOR PSF 415	EXEOR PSF 515
Ocelová vložka					
0,8 – 1,0, modrý, 3 m	0700200085	x	x	x	x
0,8 – 1,0, modrý, 4 m	0700200086	x	x	x	x
0,8 – 1,0, modrý, 5 m	0700025800	x	x	x	x
1,0 – 1,2, červená, HD, 3 m	0700025822		x	x	x
1,0 – 1,2, červená, HD, 4 m	0700025823		x	x	x
1,0 – 1,2, červená, HD, 5 m	0700025824		x	x	x
1,2 – 1,6, šedá, HD, 3 m	0700025825			x	x
1,2 – 1,6, šedá, HD, 4 m	0700025826			x	x
1,2 – 1,6, šedá, HD, 5 m	0700025827			x	x
PTFE vložka (pro hliník)					
1,0 – 1,2, červený, 3 m	0700200091	x	x	x	x
1,0 – 1,2, červený, 4 m	0700200092	x	x	x	x
1,0 – 1,2, červený, 5 m	0700025812	x	x	x	x
1,2 – 1,6, žlutý, 3 m	0700025813			x	x
1,2 – 1,6, žlutý, 4 m	0700025814			x	x
1,2 – 1,6, žlutý, 5 m	0700025815			x	x
PA / Bronze-Liner (pro hliník a nerezovou ocel)					
0,8 – 1,0, antracitový, 3 m	0700025816		x	x	x
0,8 – 1,0, antracitový, 4 m	0700025817		x	x	x
0,8 – 1,0, antracitový, 5 m	0700025818		x	x	x
1,2 – 1,6, antracitový, 3 m	0700025819			x	x
1,2 – 1,6, antracitový, 4 m	0700025820			x	x
1,2 – 1,6, antracitový, 5 m	0700025821			x	x
Kompletní seznam spotřebních a náhradních dílů najdete v samostatném manuálu nebo v přehledu náhradních dílů.					

Hořáky EXEOR PSF Chlazené plynem

Spotřební díly


Č.	Popis	PSF 260	EXEOR PSF 315	EXEOR PSF 415	EXEOR PSF 515
1	Plynová tryska standardní	0458464881 (Ø 14 mm)	0458464882 (Ø 16 mm)	0458464883 (Ø 17 mm)	0458464884 (Ø 18 mm)
1	Plynová tryska kónická	0458465881 (Ø 12 mm)	0458465882 (Ø 14 mm)	0458465883 (Ø 15 mm – M6)	0458465884 (Ø 15 mm)
1	Plynová tryska rovná	0458470881 (Ø 16 mm)	0458470882 (Ø 19 mm)	0458470883 (Ø 21 mm)	0458470884 (Ø 21 mm)
3	Adaptér hrotu M6	0366314001	0366394001	0366394001	-
3	Adaptér hrotu M8	-	0460819001	0460819001	0366395001
4	Izolační objímka	0366397001	0366397002	0366397002	0366397003

Opatřitelné díly – kontaktní typy

Č.	Plyn / drát Ø		PSF 260* / EXEOR PSF 315		EXEOR PSF 415		EXEOR PSF 515
	CO ₂	Směs / Ar	M6	M8	M6	M8	M8
2	0,6		0468500001		0468500001		
2		0,6	0468500002		0468500002		
2	0,8		0468500003	0468502003	0468500003	0468502003	0468502003
2	0,9	0,8	0468500004	0468502004	0468500004	0468502004	0468502004
2	1,0	0,9	0468500005	0468502005	0468500005	0468502005	0468502005
2	1,2		0468500006	0468502006	0468500006	0468502006	0468502006
2	1,2	1,0	0468500007	0468502007	0468500007	0468502007	0468502007
2	1,4	1,2	0468500008	0468502008	0468500008	0468502008	0468502008
2	1,6				0468500009	0468502009	0468502009
2		1,6			0468500010	0468502010	0468502010



*PSF 260 pouze pro M6 a drát o průměru 0,6 – 1,0

PSF 260




EXEOR PSF 315


Option M8



EXEOR PSF 415

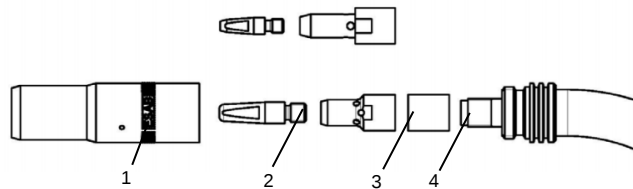

EXEOR PSF 515



Kompletní seznam spotřebních a náhradních dílů najdete v samostatném manuálu nebo v přehledu náhradních dílů.



ESAB / esab.com

