

SAVAGE A40 Air

Profesionální automatická svářečská kukla se systémem PAPR



Proces svařování

- Řezání plamenem
- Plazmové řezání
- Broušení
- Svařování, GMAW (MIG/MAG)
- Svařování, GTAW (TIG)
- Svařování, PAW – plazmové obloukové svařování
- Svařování, SMAW/MMA (obalená elektroda)



V kombinaci se systémem ESAB PAPR (dostupným samostatně) poskytuje svářečská kukla SAVAGE A40 Air nekompromisní ochranu při provádění všech činností spojených se svařováním. Systém PAPR umožňuje uživateli regulovat průtok vzduchu, a tím dosahovat úrovně TH2 při filtraci jemných částic.

Praktické použití svářečské kukly SAVAGE A40 ještě vylepšuje špičková filtrace světla ADF, díky které se svarová lázeň jeví v barvách True Colour. Uživateli také umožňuje regulovat odstín, prodlevu a citlivost. Snadno přístupné tlačítko pro volbu režimu broušení umožňuje snadno přepnout mezi svařením a broušením. Svářečská kukla SAVAGE A40 Air splňuje všechny nároky zodpovědného a profesionálního svářeče.

- Externí regulace odstínu mezi DIN 9 a DIN 13 a optická třída 1/1/1/2. Zpoždění a citlivost lze nastavovat zevnitř
- Čtyři snímače oblouku poskytují vyšší úroveň odezvy pro funkci automatického ztmavení
- Rozsáhlejší pokrytí a větší pozorovací plocha o rozměrech 100 x 50 mm poskytující široké zorné pole a zlepšenou prostorovou orientaci
- Ovládání citlivosti je přizpůsobitelná funkce, která je užitečná při svařování nízkoproudou metodou TIG, kdy poskytuje rychlejší reakci na tmavší světlo oblouku
- Ovládání zpoždění umožňující svářeči nastavovat dobu, po kterou zůstává průzor ztmavený po vypnutí svařovacího oblouku. Krátká doba zpoždění umožňuje rychlejší dokončování pracovních úkolů během stehování, zatímco delší zpoždění je užitečné při vysokoproudém svařování
- Externě aktivované tlačítko pro režim broušení. Režim broušení odstínu 4
- Funkce True Colour pro jasnější výhled a lepší definici barev
- Možnost použití s filtrační jednotkou ESAB PAPR

Navštivte stránky esab.com, kde získáte další informace.

SAVAGE A40 Air

Specifikace

Plocha průzoru	100 x 50 mm
Stupeň ztmavení	9-13, automaticky nastavitelný
Napájení	Solární články, vyměnitelná baterie. (1*CR2450, lithiová). Indikátor vybití baterie.
Senzory	4
Rychlost ztmavení, od tmavého ke světlému	0,1–0,9 s
Rychlost ztmavení při 23 ° C	0,07 ms
Klasifikace	1/1/1/2
Normy	CE EN379, EN175, EN12941, ANSI Z87.1, CSA Z94.3 a AS/NZS 1338.1
Hmotnost	700 g


Informace pro objednávání

SAVAGE A40 Air, s vyměnitelnou baterií, černá	0700500400
Systém EPR-X1 PAPR s flexibilní hadicí	0700500900

Bližší informace o filtračních jednotkách PAPR naleznete v samostatném technickém listu nebo návodu k použití.

Spotřební a náhradní díly

1	Hlavový kříž se vzduchovým kanálem	0700500404
2	Potítko	0700000414
3	Ochranné těsnění obličeje	0700500405
4	Čelní krycí sklo	0700000010
5	Vnitřní průzor	0700000482
6	Rámeček s filtrem ADF	0700000418
7	Držák skla se šrouby	0700000419
	2 x lithiová baterie CR2450	0700000807
	Zvětšovací sklo +1,0 dioptrie	0700000084
	Zvětšovací sklo +1,5 dioptrie	0700000085
	Zvětšovací sklo +2,0 dioptrie	0700000086
	Zvětšovací sklo +2,5 dioptrie	0700000087
	Kožený chránič hrudníku	0700000062
	Chránič hlavy/krku	0700000063

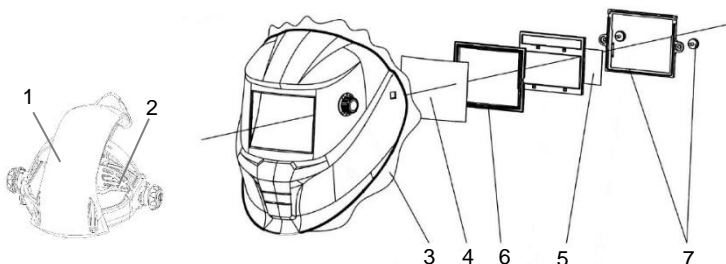

ESAB / esab.com

