

# The Hood Pro

Obj.č.: 79 105



## Technické údaje

### Základní údaje

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| Odsávané pole       | v souladu s normou ISO 21904-1 |
| světelný tok        | 501.93 lm                      |
| Připojení Ø         | 150 mm                         |
| Rozměry (Š x V x T) | 287 x 361 x 416 mm             |
| Hmotnost            | 2.14 kg                        |
| Napájecí napětí     | 24V AC                         |

### Doplňkové informace

|                  |              |
|------------------|--------------|
| úhel natočení    | 360 °        |
| Osvětlená plocha | 510 x 445 mm |
| sací pole        | 360 °        |

## Oblast použití

- Pro použití u zařízení KEMPER s Odsávacím ramenem a osvětlením nebo nástěnným odsávacím ramenem s přídatným trafo-boxem
- Bodové odsávání svařovacích zplodin přímo v místě jejich vzniku





## Přednosti

- Také kompatibilní s automatickým systémem Start-Stop. V tomto případě dvojitě klepnutí vpravo ovládá automatickou funkci – nikoli přímo zařízení.
- Díky technologii TouchControl můžete intuitivně ovládat světlo a odsávání dvojitým klepnutím přímo na okraj hubice – jednoduše, rychle a s rukavicemi.
- Snadná výměna zaostřovací čočky – bez šroubů, za pouhých 20 sekund.
- Maximální odsávací výkon díky tvaru krytu s optimalizovaným prouděním a o více než 60 % větší odsávací plochou.
- Větší svítivost: Až o 80 % vyšší světelná účinnost než dříve – pro lepší viditelnost a kontrolu na pracovišti.
- Minimální údržba díky osvětlení mimo proud vzduchu – pro trvale spolehlivý odsávací výkon.
- Plug & Play: rychlá instalace připojovacího kabelu
- Speciální světelné navádění k odsávané oblasti – pro větší bezpečnost práce a minimální nutnost dodatečného seřizování
- Tap & Go: Ovládání bez spínačů – první funkce TouchControl to umožňuje.

## Charakteristika

- Také kompatibilní s automatickým systémem Start-Stop. V tomto případě dvojitě klepnutí vpravo ovládá automatickou funkci – nikoli přímo zařízení.
- Robustní konstrukce bez přepínačů



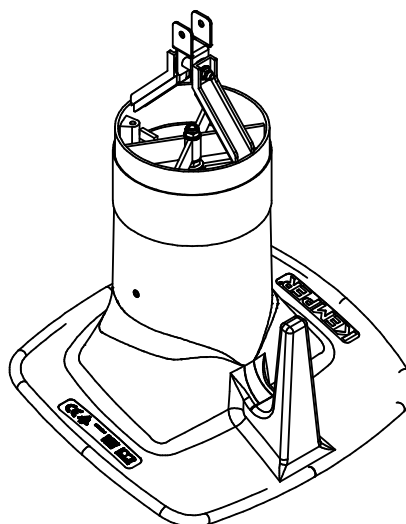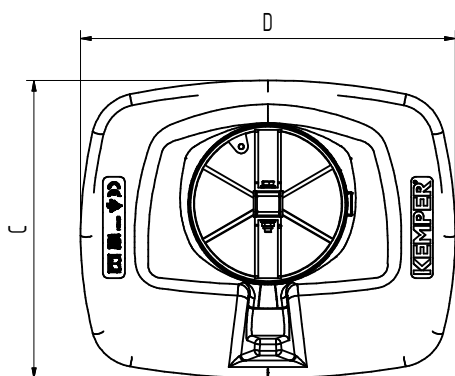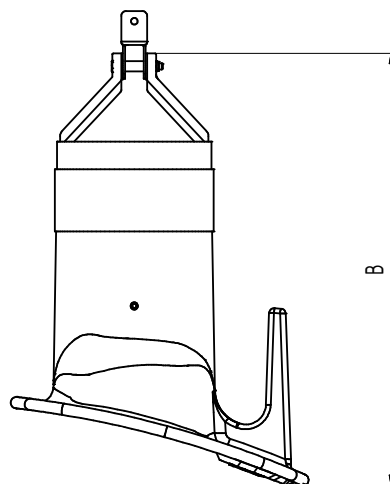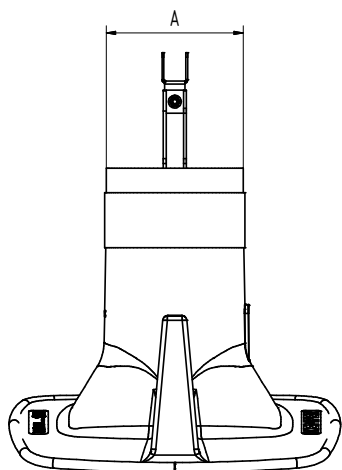

## Technické údaje

### Rozměry

|   |          |
|---|----------|
| A | 149 mm   |
| B | 416.7 mm |
| C | 287 mm   |
| D | 361 mm   |