

Odsávací rameno - Obj.č.:79 002

- » Snadná obsluha
- » Větší plocha k zachycování



Oblast použití

- » K napojení na ventilátor nebo centrální odsávací systémy
- » Velké množství kouře a prachu
- » Nepřetržitě používání
- » Kouř ze svařování, plyny, páry, lehký prach, výfukové plyny z motorových vozidel

Přednosti

- » Rychlá práce díky mimořádně flexibilní možnosti přesunutí
- » O 40 % méně pohybu odsávacího ramene díky formování digestoře
- » Jednoduchá obsluha s obzvlášť snadným ovládáním hubice jednou rukou
- » Díky vnitřní profilové konstrukci drží nastavenou pozici samonosně
- » Vzhledem k lehké manipulaci odsávacího ramene může být jednou rukou uvedeno do libovolné polohy, kde zůstane stabilizované
- » Více možností připojení odsávacích ramen na ventilátory, stacionární zařízení nebo pomocí potrubí k centrální odsávací a filtrační jednotce

Charakteristika

- » Odsávací hubice otočná o 360 stupňů se škrtkovací klapkou
- » Vnitřní rovnoběžníkový nosný tyčový mechanismus s pružinovou podpěrou


Rozsah dodávky

- » Odsávací rameno s hubicí
- » Konzola

Technické údaje

Obj.č.	79 002
Základní údaje	
Hmotnost	17 kg
Doplňkové informace	
Odsávací rameno typ	hadicové provedení
Odsávací rameno	2 m
Klouby	1

Diagram ztráty tlaku

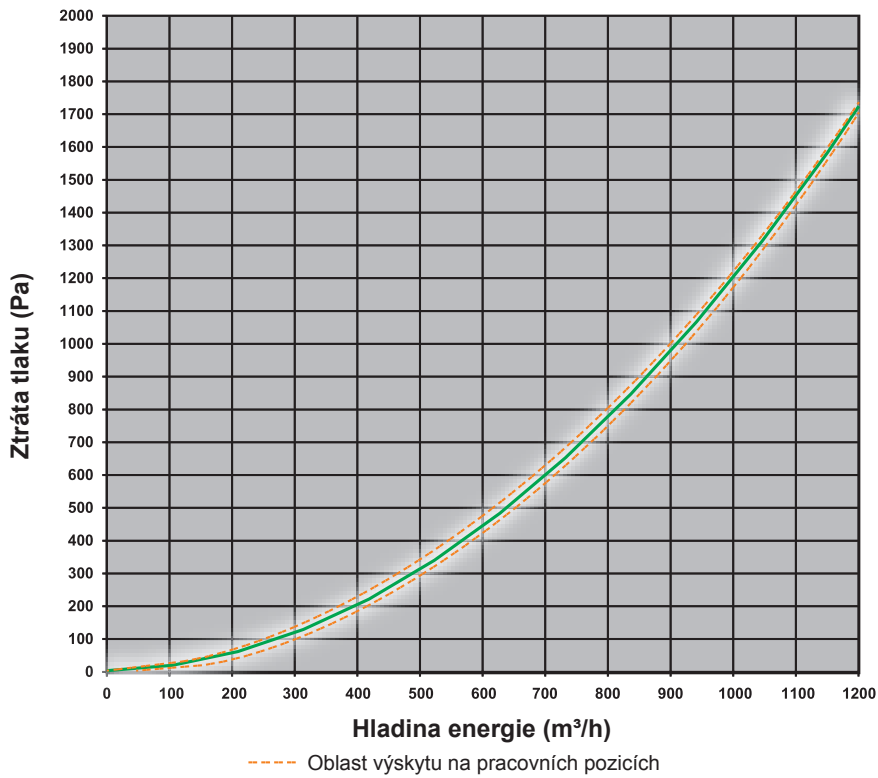

Rozměry

