

MaxiFil - Obj.č.:65 650 100

- » Velká filtrační kapacita
- » Bezpečná výměna filtru



Oblast použití

- » Hodí se též pro chromniklové oceli
- » Střední množství kouře a prachu
- » Pravidelné používání

Přednosti

- » Bezpečný provoz s identifikací točivého pole
- » Méně pohybů odsávacího ramena díky tvarování odsávací hubice
- » zvýšená bezpečnost díky monitorování filtru
- » Zvýšená bezpečnost při výměně filtru bez kontaminace
- » Vysoká hospodárnost díky velké kapacitě a dlouhé životnosti filtru

Charakteristika

- » Automatika Start/Stop (volitelná)
- » Osvětlení pracoviště (volitelné)
- » Odsávací rameno až 4 m
- » Otočná odsávací hubice

Dodatečné vybavení

- » Automatika Start/Stop
- » Osvětlení pracoviště
- » Zapnutí/vypnutí na odsávací hubici





Technické údaje

Obj.č.	65 650 100
Filtr	
Filtrační stupně	2
Filtrační metoda	Jednorázový filtr
Filtrační plocha	cca 42 m ²
Typ filtru	SafeChangeFilter
Materiál filtru	Polyesterové vlákno
Stupeň odlučivosti	> 99,5 %
Třída filtru	E12
Další filtr	Předfiltr
Základní údaje	
Odsávací výkon	1 100 m ³ /h
Hmotnost	129 kg
Výkon motoru	1,5 kW
Napěťová soustava	3 x 400 V / 50 Hz
Jmenovitý proud	3,1 A
Ovládací napětí	24 V, DC
Hladina hluku	70 dB(A)

Doplňkové informace	
IFA-Atest	W3-Testováno
Typ ventilátoru	Radiální ventilátor
Počet odsávacích ramen	1
Odsávací rameno typ	hadicové provedení
Průměr odsávacího ramene	150 mm
Odsávací ramena délka	2 m



Vhodné pro prachové a aerosolové částice
s možností pronikání do alveol
Stupeň odlučivosti > 99 % u částic < 0,4 µm

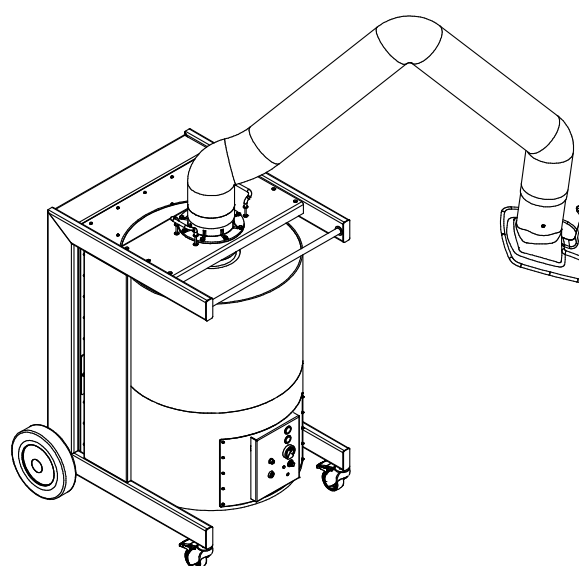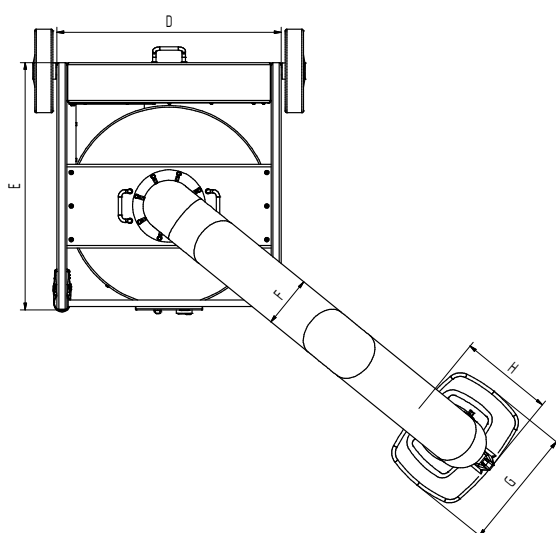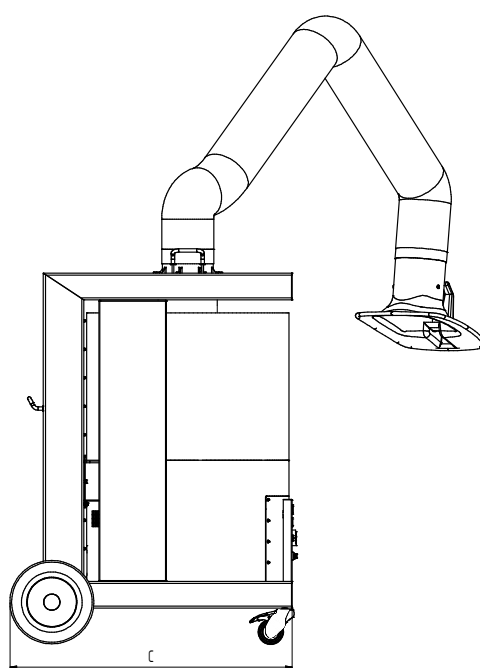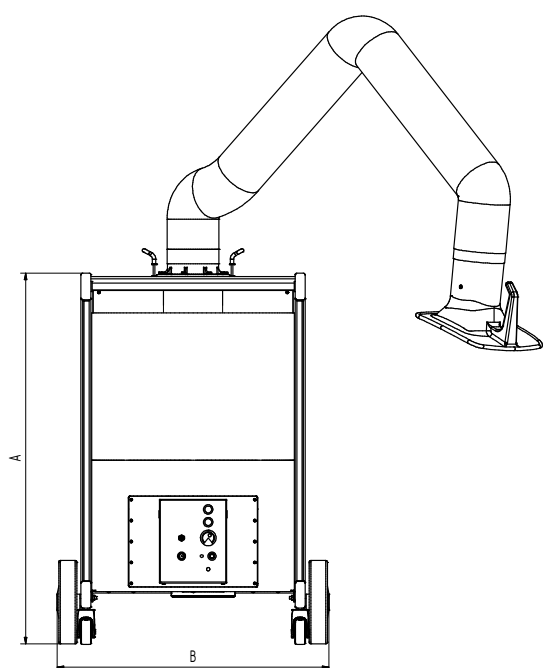

Technické údaje

Rozměry

A	1 109 mm
B	807 mm
C	884 mm
D	665 mm
E	738 mm
F	150 mm
G	360 mm
H	295 mm