

» Ochranné svářečské zástěny



Příklad pro sestavení objednávky

2 svářečí boxy umístěné vedle sebe.

Je zapotřebí ohraničit zástěnami tyto celkové rozměry: 4 000 (d) x 2 000 (h) x 2 000 (v) mm; zástěny S9 tmavězelené, matné; nezakrytá výška od podlahy 200 mm:

- ① 3 x stojan pro trubku R 1", Obj.č. 70 180 110
- ② 2 x 6 m trubka R 1", Obj.č. 70 190 144
- ③ 3 x nástěnná úchytka pro trubku R 1", Obj.č. 70 190 135
- ④ 7 x sada 10 ks kovový kroužek pro trubku R 1", Obj.č. 70 120 109
- ⑤ 10 x ochranná svářečská zástěna S9 tmavězelená, matná, š x v = 1 300 x 1 800 mm, Obj.č. 70 100 101
- ⑥ 5 x Uzavírací koncová zápustka pro trubku R 1" Obj.č. 70 190 133


Příklad pro sestavení objednávky

2 svářečí boxy umístěné vedle sebe.


Je zapotřebí ohraničit zástěnami tyto celkové rozměry: 4 000 (d) x 2 000 (h) x 2 000 (v) mm; zástěny S9 tmavězelené, matné; nezakrytá výška od podlahy 200 mm:

- ① 3 x stojan pro C-profil, Obj.č.: 70 180 109
- ② 2 x 6 m C-Profil, Obj.č.: 70 124 106
- ③ 3 x nástěnná úchytka pro C-Profil, Obj.č. 70 190 113
- ④ 5 x koncová zápustka pro C-Profil, Obj.č. 70 120 107
- ⑤ 7 x sada 10 ks umělohmotný háček pro C-Profil, Obj.č.: 70 120 112
- ⑥ 10 x ochranná svářečská zástěna S9 tmavězelená, matná, š x v = 1 300 x 1 800 mm, Obj.č. 70 100 101

Zavěšení na trubku R 1"

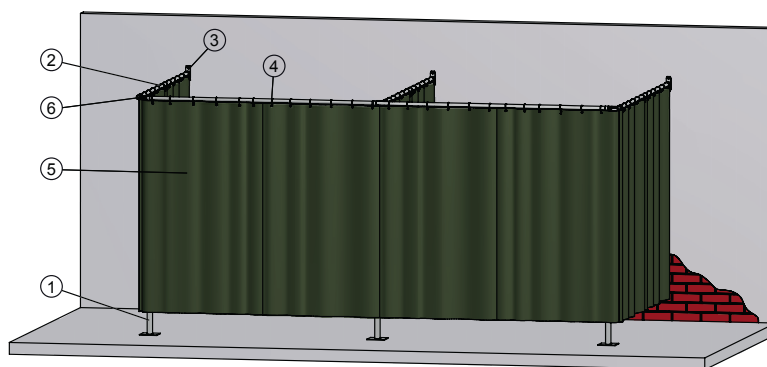

Zavěšení na C-profil

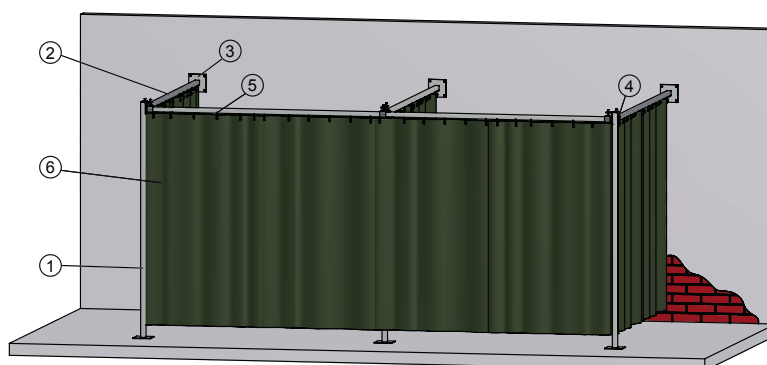

Charakteristika

- » K montáži na trubku, nebo na C-profil.
- » Ze všech stran olemované proti natržení
- » Ochranná zástěna v barvě S0, průhledná samoshasínací, třída K 1, dle DIN 53 438, díl 2
- » Svařovací zástěna prověřena dle DIN EN ISO 25980
- » Zesílená závěsná oka k upevnění
- » Opatřeno umělohmotnými patentkami

Svářečské ochranné zástěny

Oblast použití

- » K flexibilnímu rozdělení pracovního prostoru a hal
- » Ochrana před rozstříky od svařování, jiskrami a jiskrami od broušení
- » Ochrana zraku
- » Zatemnění

Přednosti

- » Stabilní zavěšení pomocí zesílených závěsných oček a lemu upravenému proti natržení
- » Upevnění pomocí závěsných oček nebo háčkových jezdců umožňuje závěs posouvat
- » Regulace velikosti závěsu pomocí patentek

Svářečská ochranná zástěna, S9, tmavězelená, matná, DIN EN ISO 25980

Obj.č.	Provedení
70 100 100	v 1 600 x š 1 300 mm, 1,30 kg
70 100 101	v 1 800 x š 1 300 mm, 1,50 kg
70 100 102	v 2 000 x š 1 300 mm, 1,60 kg
70 100 103	v 2 200 x š 1 300 mm, 1,70 kg
70 100 104	v 2 400 x š 1 300 mm, 1,90 kg
70 100 105	v 2 600 x š 1 300 mm, 2,20 kg
70 100 106	v 2 800 x š 1 300 mm, 2,30 kg
70 100 107	v 3 000 x š 1 300 mm, 2,30 kg
70 100 121	zvláštní rozměry za m ²



Svářečská ochranná zástěna, zelená, DIN EN ISO 25980

Obj.č.	Provedení
70 100 300	v 1 600 x š 1 300 mm, 1,30 kg
70 100 301	v 1 800 x š 1 300 mm, 1,50 kg
70 100 302	v 2 000 x š 1 300 mm, 1,60 kg
70 100 303	v 2 200 x š 1 300 mm, 1,70 kg
70 100 304	v 2 400 x š 1 300 mm, 1,90 kg
70 100 305	v 2 600 x š 1 300 mm, 2,00 kg
70 100 306	v 2 800 x š 1 300 mm, 2,20 kg
70 100 307	v 3 000 x š 1 300 mm, 2,30 kg
70 100 321	zvláštní rozměry za m ²



Svářečská ochranná zástěna, červená, DIN EN ISO 25980

Obj.č.	Provedení
70 100 400	v 1 600 x š 1 300 mm, 1,30 kg
70 100 401	v 1 800 x š 1 300 mm, 1,50 kg
70 100 402	v 2 000 x š 1 300 mm, 1,60 kg
70 100 403	v 2 200 x š 1 300 mm, 1,70 kg
70 100 404	v 2 400 x š 1 300 mm, 1,90 kg
70 100 405	v 2 600 x š 1 300 mm, 2,00 kg
70 100 406	v 2 800 x š 1 300 mm, 2,20 kg
70 100 407	v 3 000 x š 1 300 mm, 2,30 kg
70 100 421	zvláštní rozměry za m ²





Ochranná zástěna, S0, průhledná

Průhledná ochranná zástěna proti prachu, průvanu, mokru a brusným odstříkům.

Obj.č.	Provedení
70 100 500	v 1 600 x š 1 300 mm, 1,30 kg
70 100 501	v 1 800 x š 1 300 mm, 1,50 kg
70 100 502	v 2 000 x š 1 300 mm, 1,60 kg
70 100 503	v 2 200 x š 1 300 mm, 1,70 kg
70 100 504	v 2 400 x š 1 300 mm, 1,90 kg
70 100 505	v 2 600 x š 1 300 mm, 2,00 kg
70 100 506	v 2 800 x š 1 300 mm, 2,20 kg
70 100 507	v 3 000 x š 1 300 mm, 2,30 kg
70 100 521	zvláštní rozměry za m²

Otočné shrnovací rameno

- » Pro zástěny
- » Do 8,0 m

Přednosti

- » Šetří místo, protože otočné shrnovací rameno je možné jednoduše odhrnout stranou
- » Rychlé oddělení prostoru jednoduchým vyklopením nástěnného otočného ramena
- » Kompletně se přizpůsobí vašim potřebám, protože výšku ramene a výšku závěsu je možné zvolit libovolně

Oblast použití

- » K napnutí ochranné svářečské zástěny do šířky 8,0m
- » Ochrana zraku
- » K rozdělení pracovního prostoru a hal

Charakteristika

- » Otočné pokud není zástěna napnuta
- » Skládá se z lanka, navijáku a držáku



Obj.č.	Provedení
70 110 101	Otočné shrnovací rameno pro ochranné zástěny, 13,00 kg

» Ochranné svářečské lamelové zástěny



Příklad pro sestavení objednávky

2 svářečí boxy umístěné vedle sebe.

Je zapotřebí ohraničit lamelovými zástěnami tyto celkové rozměry: 4 000 (d) x 2 000 (h) x 2 000 (v) mm; lamelové zástěny S9 tmavězelené, matné; nezakrytá výška od podlahy 200 mm:


- ① 3 x stojan pro trubku R 1", Obj.č.: 70 180 110
- ② 2 x 6 m trubka R 1", Obj.č.: 70 190 144
- ③ 3 x nástěnná úchytka pro trubku R 1", Obj.č. 70 190 135
- ④ 7 x sada 10 ks kovový kroužek pro trubku R 1", Obj.č.: 70 120 109
- ⑤ 20 x ochranná svářečská lamelová zástěna S9 tmavězelená, matná, š x v = 570 x 1 800 mm, Obj.č. 70 250 101
- ⑥ 5 x Uzavírací koncová zápustka pro trubku R 1" Obj.č. 70 190 133

Příklad pro sestavení objednávky


2 svářečí boxy umístěné vedle sebe. Je zapotřebí ohraničit lamelovými zástěnami tyto celkové rozměry: 4 000 (d) x 2 000 (h) x 2 000 (v) mm; lamelové zástěny S9 tmavězelené, matné; nezakrytá výška od podlahy 200 mm:

- ① 3 x stojan pro C-profil, Obj.č.: 70 180 109
- ② 2 x 6 m C-Profil, Obj.č.: 70 124 106
- ③ 3 x nástěnná úchytka pro C-profil, Obj.č. 70 190 113
- ④ 5 x koncová zápustka pro C-profil, Obj.č. 70 120 107
- ⑤ 7 x sada 10 ks umělohmotný háček pro C-profil, Obj.č. 70 120 112
- ⑥ 20 x ochranná svářečská lamelová zástěna S9 tmavězelená, matná, š x v = 570 x 1 800 mm, Obj.č. 70 250 101

Zavěšení na trubku R 1"

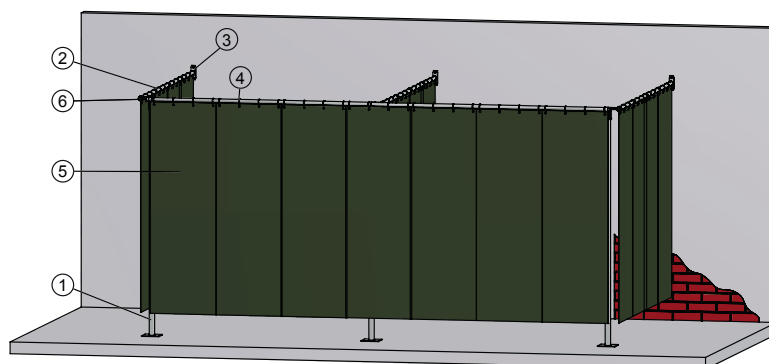

Zavěšení na C-profil

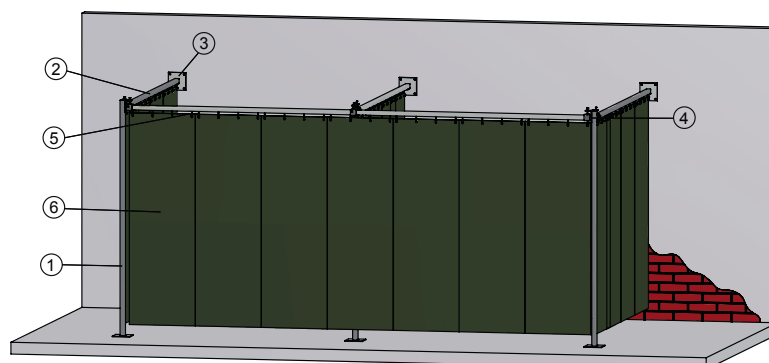

Ochranné svářečské lamelové zástěny

Oblast použití

- » K flexibilnímu rozdělení pracovního prostoru a hal
- » Ochrana před rozstříky od svařování, jiskrami a jiskrami od broušení
- » Ochrana zraku
- » Zatemnění

Přednosti

- » Upevnění pomocí závěsný oček nebo háčkových jezdců umožňuje závěs posouvat
- » Stabilní zavěšení pomocí zesílených závěsných oček

Charakteristika

- » K montáži na trubku, nebo na C-profil.
- » Zesílená závěsná oka k upevnění
- » Ochranná zástěna v barvě S0, průhledná samoshasínací, třída K 1, dle DIN 53 438, díl 2
- » Svařovací zástěna prověřena dle DIN EN ISO 25980




Svářečské lamelové zástěny S9, tmavězelená, matná, DIN EN ISO 25980

Obj.č.	Provedení
70 250 100	v 1 600 x š 570 mm
70 250 101	v 1 800 x š 570 mm
70 250 102	v 2 000 x š 570 mm
70 250 103	v 2 200 x š 570 mm
70 250 104	v 2 400 x š 570 mm
70 250 105	v 2 600 x š 570 mm
70 250 106	v 2 800 x š 570 mm



Svářečské lamelové zástěny, červená, DIN EN ISO 25980

Obj.č.	Provedení
70 250 400	v 1 600 x š 570 mm
70 250 401	v 1 800 x š 570 mm
70 250 402	v 2 000 x š 570 mm
70 250 403	v 2 200 x š 570 mm
70 250 404	v 2 400 x š 570 mm
70 250 405	v 2 600 x š 570 mm
70 250 406	v 2 800 x š 570 mm

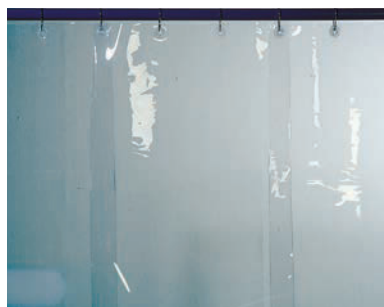

Ochranná lamelová zástěna S0, průhledná

proti prachu, průvanu, mokru a brusným odštěpkám

Obj.č.	Provedení
70 250 500	v 1 600 x š 570 mm
70 250 501	v 1 800 x š 570 mm
70 250 502	v 2 000 x š 570 mm
70 250 503	v 2 200 x š 570 mm
70 250 504	v 2 400 x š 570 mm
70 250 505	v 2 600 x š 570 mm
70 250 506	v 2 800 x š 570 mm

» Ochranné svářečské lamely


Ochranné svářečské lamely (pevné zavěšení)



Příklad pro sestavení objednávky

2 svářečí boxy umístěné vedle sebe. Je zapotřebí ohraničit lamelami tyto celkové rozměry: 4 000 (d) x 2 000 (h) x 2 000 (v) mm; lamely S9 tmavě zelené, matné; nezakrytá výška od podlahy 200 mm:

- ① 3 x stojan pro trubku R 1", Obj. č. 70 180 110
- ② 2 x 6 m trubka R 1", Obj. č. 70 190 144
- ③ 3 x nástěnná úchytka pro trubku R 1", Obj. č. 70 190 135
- ④ 45 x výkyvná úchytka pro trubku R 1", Obj. č. 70 190 127
- ⑤ 110 x distanční díl, Obj. č. 70 190 129
- ⑥ 80 m ochranná svářečská lamela S9 tmavě zelená, matná, pro trubku R 1" Obj. č. 70 209 032
- ⑦ 5 x Uzavírací koncová zápustka Obj. č. 70 190 133
- 40 x řezání a děrování

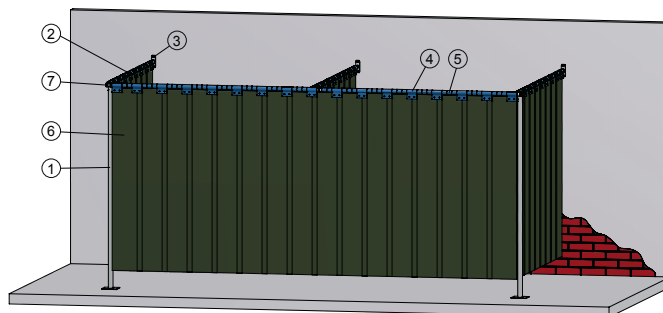


Ochranné svářečské lamely (posuvné zavěšení)



Příklad pro sestavení objednávky

2 svářečí boxy umístěné vedle sebe. Je zapotřebí ohraničit lamelami tyto celkové rozměry: 4 000 (d) x 2 000 (h) x 2 000 (v) mm; lamely S9 tmavě zelené, matné; vstupní prostor posuvný do stran; nezakrytá výška od podlahy 200 mm:

- ① 3 x stojan pro trubku R 1", Obj. č. 70 180 110
- ② 1 x 6 m trubka R 1", Obj. č.: 70 190 144
- ③ 3 x nástěnná úchytka pro trubku R 1", Obj. č. 70 190 135
- ④ 2 x 6 m C-profil, Obj. č. 70 124 106
- ⑤ 4 x koncová zápustka pro C-profil, Obj. č. 70 120 107
- ⑥ 4 x pojízdný vozíček pro trubku R 1", Obj. č. 70 190 148
- ⑦ 1 x 6 m trubka R 1", Obj. č. 70 190 144
- ⑧ 4 x koncová zápustka pro trubku R 1", Obj. č. 70 190 133
- ⑨ 45 x výkyvná úchytka, Obj. č. 70 190 127
- ⑩ 110 x distanční díl, Obj. č. 70 190 129
- ⑪ 80 m ochr. svář. lamela S9 tm. zel. mat., Obj. č. 70 209 032
- ⑫ 6 x Univerzální kolejnicový držák pro C-profil Obj. č. 70 190 112
- 40 x řezání a děrování

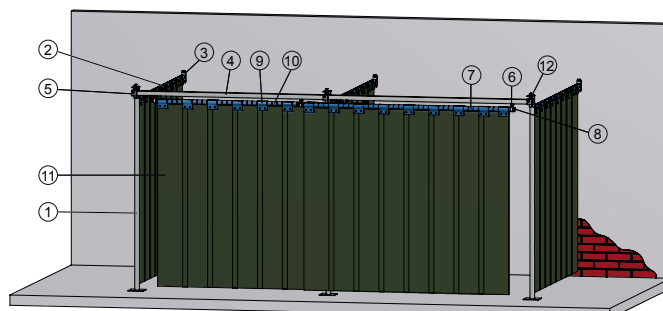

Ochranné svářečské lamely

Oblast použití

- » K flexibilnímu rozdělení pracovního prostoru a hal
- » Ochrana před rozstříky od svařování, jiskrami a jiskrami od broušení
- » Ochrana zraku
- » Zatemnění

Charakteristika

- » Ochranná zástěna v barvě S0, průhledná samoshasínací, třída K 1, dle DIN 53 438, díl 2
- » Svařovací zástěna prověřena dle DIN EN ISO 25980
- » Pověšení pomocí výkyvných úchytek nebo otočných kroužků na trubku nebo C-profil
- » Překrytí lamel 33 %, 66 % nebo 100 %
- » Možnost namontovat napevno, nebo s odsouváním stranou

Přednosti


- » Individuální dimenzování ochrany pomocí volitelného stupně překrytí
- » Posouvání umožňuje také upevnění na C-profil
- » Přejechod je možný na více místech oddělovacími zástěny, protože jednotlivé prvky v kombinaci s C-profilem je možné posunout stranou
- » Ulehčení montáže a časová úspora při použití sklápovacích výkyvných úchytek KEMPER



Ochranné svářečské lamely S9, tmavě zelená, matná, DIN EN ISO 25980

Obj.č. = příklad ceny pro čtvereční metr

Obj.č.	Provedení
70 200 100	300 x 2 mm, překrytí: 33 % = 50 mm, 3,00 kg/m ²
70 200 101	300 x 2 mm, překrytí: 66 % = 100 mm, 3,80 kg/m ²
70 200 110	300 x 3 mm, překrytí: 33 % = 50 mm, 4,80 kg/m ²
70 200 111	300 x 3 mm, překrytí: 66 % = 100 mm, 6,00 kg/m ²
70 200 112	300 x 3 mm, překrytí: 100 % = 150 mm, 7,20 kg/m ²



Ochranné svářečské lamely S9, tmavě zelená, matná, DIN EN ISO 25980

Metrové zboží - maximální délka bez roztříhu 50 m role

Obj.č.	Provedení
70 209 032	300 x 2 mm, metrové zboží, 0,80 kg/m
70 209 033	300 x 3 mm, metrové zboží, 1,20 kg/m



Ochranné svářečské lamely S7, zelená, DIN EN ISO 25980

Obj.č. = příklad ceny pro čtvereční metr

Obj.č.	Provedení
70 200 200	300 x 2 mm, překrytí: 33 % = 50 mm, 3,00 kg/m ²
70 200 201	300 x 2 mm, překrytí: 66 % = 100 mm, 3,80 kg/m ²
70 200 210	300 x 3 mm, překrytí: 33 % = 50 mm, 4,80 kg/m ²
70 200 211	300 x 3 mm, překrytí: 66 % = 100 mm, 6,00 kg/m ²
70 200 212	300 x 3 mm, překrytí: 100 % = 150 mm, 7,20 kg/m ²



Ochranné svářečské lamely S7, zelená, DIN EN ISO 25980

Metrové zboží - maximální délka bez roztříhu 50 m role

Obj.č.	Provedení
70 204 032	300 x 2 mm, metrové zboží, 0,80 kg/m
70 204 033	300 x 3 mm, metrové zboží, 1,20 kg/m

Ochranné svářečské lamely

Ochranné svářečské lamely, červená, DIN EN ISO 25980

Obj.č. = příklad ceny pro čtvereční metr

Obj.č.	Provedení
70 200 400	300 x 2 mm, překrytí: 33 % = 50 mm, 3,00 kg/m ²
70 200 401	300 x 2 mm, překrytí: 66 % = 100 mm, 3,80 kg/m ²
70 200 410	300 x 3 mm, překrytí: 33 % = 50 mm, 4,80 kg/m ²
70 200 411	300 x 3 mm, překrytí: 66 % = 100 mm, 6,00 kg/m ²
70 200 412	300 x 3 mm, překrytí: 100 % = 150 mm, 7,20 kg/m ²



Ochranné svářečské lamely, červená, DIN EN ISO 25980

Metrové zboží - maximální délka bez roztříhu 50 m role


Obj.č.	Provedení
70 202 032	300 x 2 mm, metrové zboží, 0,80 kg/m
70 202 033	300 x 3 mm, metrové zboží, 1,20 kg/m



Ochranné svářečské lamely, bronzová, DIN EN ISO 25980

Obj.č. = příklad ceny pro čtvereční metr

Obj.č.	Provedení
70 200 500	300 x 2 mm, překrytí: 33 % = 50 mm, 3,00 kg/m ²
70 200 501	300 x 2 mm, překrytí: 66 % = 100 mm, 3,80 kg/m ²
70 200 510	300 x 3 mm, překrytí: 33 % = 50 mm, 4,80 kg/m ²
70 200 511	300 x 3 mm, překrytí: 66 % = 100 mm, 6,00 kg/m ²
70 200 512	300 x 3 mm, překrytí: 100 % = 150 mm, 7,20 kg/m ²

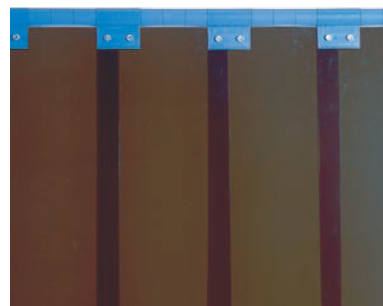


Ochranné svářečské lamely, bronzová, DIN EN ISO 25980

Metrové zboží - maximální délka bez roztříhu 50 m role

Obj.č.	Provedení
70 203 032	300 x 2 mm, metrové zboží, 0,80 kg/m
70 203 033	300 x 3 mm, metrové zboží, 1,20 kg/m



Ochranné lamely

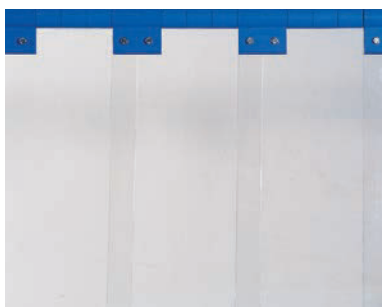

Ochranné lamely S0, průhledné

Obj.č. = příklad ceny pro čtvereční metr

Obj.č.	Provedení
70 200 300	300 x 2 mm, překrytí: 33 % = 50 mm, 3,00 kg/m ²
70 200 301	300 x 2 mm, překrytí: 66 % = 100 mm, 3,80 kg/m ²
70 200 310	300 x 3 mm, překrytí: 33 % = 50 mm, 4,80 kg/m ²
70 200 311	300 x 3 mm, překrytí: 66 % = 100 mm, 6,00 kg/m ²
70 200 312	300 x 3 mm, překrytí: 100 % = 150 mm, 7,20 kg/m ²
70 200 321	300 x 5 mm, překrytí: 66 % = 100 mm, 9,50 kg/m ²
70 200 322	300 x 5 mm, překrytí: 100 % = 150 mm, 12,50 kg/m ²



Ochranné lamely S0, průhledné

Metrové zboží - maximální délka bez roztříhu 50 m role

Obj.č.	Provedení
70 201 032	300 x 2 mm, metrové zboží, 0,80 kg/m
70 201 033	300 x 3 mm, metrové zboží, 1,20 kg/m
70 201 035	300 x 5 mm, metrové zboží, 1,90 kg/m
70 201 044	400 x 4 mm, metrové zboží, 2,00 kg/m



Řezání a děrování ochranných svářečských lamel

Obj.č.	Provedení
70 210 033	Řezání a děrování pro výkyvnou plastovou úchytku s překrytím 33 %
70 210 066	Řezání a děrování pro výkyvnou plastovou úchytku s překrytím 66 %
70 210 100	Řezání a děrování pro výkyvnou plastovou úchytku s překrytím 100 %
70 211 033	Řezání a děrování pro výkyvnou kovovou úchytku s překrytím 33 %
70 211 066	Řezání a děrování pro výkyvnou kovovou úchytku s překrytím 66 %
70 211 100	Řezání a děrování pro výkyvnou kovovou úchytku s překrytím 100 %

KEMPER-zaklapovací výkyvné úchytky

Běžné výkyvné úchytky a distanční díly mají nevýhodu v tom, že se dají nasunovat na trubku jen z boční strany.

Výkyvné úchytky KEMPER podstatně ulehčují montáž a šetří čas při instalaci.

Dodávány jsou v rozložené formě a po montáži nosného systému se shora zaklapnou na trubku.

Jednotlivé lamely mohou být bez problémů zavěšeny a pomocí upevňovacích šroubů pevně fixovány.







Trubka R 1"

Síla stěny 3,25 mm, dodací délka 3,0 m, popř. 6,0 m

Obj.č.	Provedení
70 190 145	Trubka R 1", délka 3,0 m, 7,50 kg
70 190 144	Trubka R 1", délka 6,0 m, 15,00 kg



Uzavírací koncová zápustka pro trubku R 1"

Umělohmotná

Obj.č.	Provedení
70 190 133	Uzavírací koncová zápustka pro trubku R 1", LDPE umělohmotná, 0,01 kg



Potrubní spona

Včetně šroubu a matky

Obj.č.	Provedení
70 190 132	Potrubní spona, pozinkovaná, 0,10 kg



Kovový závěsný kroužek pro trubku R 1"-

Pro zavěšení ochranných svářečských zástěn a lamelových zástěn na trubku R 1"

- pozinkovaný, pro zavěšení jedné zástěny je potřeba 7 kusů kroužků

Obj.č.	Provedení
70 120 109	Kovový závěsný kroužek pro trubku R 1", 10 ks sada, 0,10 kg
70 120 110	Kovový závěsný kroužek pro trubku R 1", 13 ks sada, 0,13 kg
70 120 111	Kovový závěsný kroužek pro trubku R 1", 50 ks sada, 0,50 kg



Umělohmotná spojka pro trubku R 1"

Umělohmotná s ocelovou výstuží

Obj.č.	Provedení
70 190 147	Umělohmotná spojka pro trubku R 1", umělohmotná s ocelovou výstuží, 0,10 kg

Stropní úchytka pro trubku R 1"

Obj.č.	Provedení
70 190 123	Stropní úchytka pro trubku R 1", pozinkovaná, 0,40 kg



Nástěnná úchytka pro trubku R 1"

Obj.č.	Provedení
70 190 135	Nástěnná úchytka pro trubku R 1", pozinkovaná, 0,60 kg



Stojan pro R 1"

Pozinkovaný, s kotevní a vrchní deskou

Obj.č.	Provedení
70 180 110	Stojan pro R 1", výška max. 3 000 mm, 60 x 60 x 2,5 mm, s kotevní deskou 200 x 200 mm, 14,00 kg



Stropní závěs pro trubku R 1"

Výška zavěšení od 1 000 do 6 000 mm

Obj.č.	Provedení
70 190 121	Stropní závěs pro trubku R 1", pozinkovaný, 3,00 kg





C-profil, 40 x 40 x 2,5 mm

Síla stěny 2,5 mm; dodací délka 3,0 m popř. 6,0 m

Obj.č.	Provedení
70 124 107	C-profil, 40 x 40 x 2,5 mm, délka 3,0 m, 7,50 kg
70 124 106	C-profil, 40 x 40 x 2,5 mm, délka 6,0 m, 15,00 kg



90° oblouk pro C-profil

Pozinkovaný, 40 x 40 x 2,5 mm

Obj.č.	Provedení
70 124 102	90° oblouk pro C-profil, R 400 mm, 2,60 kg
70 124 103	90° oblouk pro C-profil, R 1 000 mm, 3,90 kg



Kolejnicová spojka pro C-profil

Obj.č.	Provedení
70 190 105	Kolejnicová spojka pro C-profil, pozinkovaná, 0,65 kg



T spojka pro C-profil

Obj.č.	Provedení
70 190 107	T spojka pro C-profil, pozinkovaná, 1,30 kg



Umělohmotný závěsný háček pro C-profil

Pro zavěšení ochranných svářečských zástěn a lamelových zástěn na C-profil
- umělohmotný, pro zavěšení jedné zástěny je potřeba 7 kusů háčků

Obj.č.	Provedení
70 120 112	Umělohmotný závěsný háček pro C-profil, 10 ks sada, 0,10 kg
70 120 117	Umělohmotný závěsný háček pro C-profil, 13 ks sada, 0,13 kg
70 120 113	Umělohmotný závěsný háček pro C-profil, 50 ks sada, 0,50 kg



Uzavírací koncová zápustka pro C-profil

Obj.č.	Provedení
70 120 107	Uzavírací koncová zápustka pro C-profil, umělohmotná, 0,01 kg

Stropní úchytka pro C-profil

Obj.č.	Provedení
70 190 108	Stropní úchytka pro C-profil, pozinkovaná, 0,40 kg



Stropní úchytka dvojitá pro C-profil

Obj.č.	Provedení
70 190 110	Stropní úchytka dvojitá pro C-profil, pozinkovaná, 0,80 kg



Čelní nástěnná úchytka pro C-profil

Obj.č.	Provedení
70 190 113	Čelní nástěnná úchytka pro C-profil, pozinkovaná, 1,30 kg



Čelní nástěnná úchytka dvojitá pro C-profil

Obj.č.	Provedení
70 190 138	Čelní nástěnná úchytka dvojitá pro C-profil, pozinkovaná, 1,90 kg



Podélná nástěnná úchytka pro C-profil

Obj.č.	Provedení
70 190 115	Podélná nástěnná úchytka pro C-profil, pozinkovaná, 0,68 kg



Podélná nástěnná úchytka dvojitá pro C-profil

Obj.č.	Provedení
70 190 117	Podélná nástěnná úchytka dvojitá pro C-profil, pozinkovaná, 1,30 kg





Koncový doraz pro C-profil

S gumovým nárazníkem

Obj.č.	Provedení
70 120 100	Koncový doraz pro C-profil, pozinkovaný, 0,10 kg



Stropní závěs pro C-profil

Výška zavěšení od 1 000 do 6 000 mm

Obj.č.	Provedení
70 190 120	Stropní závěs pro C-profil, pozinkovaný, 3,00 kg



Univerzální kolejnicový držák pro C-profil

Obj.č.	Provedení
70 190 112	Univerzální kolejnicový držák pro C-profil, pozinkovaný, 0,36 kg



Pojízdny vozík s osmi umělohmotnými kolečky a háčky

Obj.č.	Provedení
70 120 118	Pojízdny vozík s osmi umělohmotnými kolečky a háčky pro upevnění ochranných svářečských zástěn, umělohmotný, 0,03 kg



Pojízdny vozík se 2 kolečky s kuličkovými ložisky

Obj.č.	Provedení
70 190 148	Pojízdny vozík se 2 kolečky s kuličkovými ložisky a potrubní sponou pro trubku R 1", kovový, 0,22 kg

Přepravní vozík pro C profily

Obj.č.	Provedení
70 190 159	Přepravní vozík pro C profily s 2 ocelovými koly a hákem k zavěšení na ochranné svářečské zástěny



Stojan pro C-profil

Pozinkovaný, kotevní s vrchní

Obj.č.	Provedení
70 180 109	Stojan pro C-profil, výška max. 3 000 mm, 60 x 60 x 2,5 mm, s kotevní deskou 200 x 200 mm, 14,00 kg



Výkyvná plastová úchytka na trubku R 1" vč. upevňovacích šroubů

Umělohmotná; (balení po 5 ks)

- sklopná

Obj.č.	Provedení
70 190 127	Výkyvná plastová úchytka na trubku R 1" vč. upevňovacích šroubů, balení po 5 ks, umělohmotná, 0,08 kg



Distanční díl pro trubku R 1"

Umělohmotný; (balení po 10 ks)

Obj.č.	Provedení
70 190 129	Distanční díl pro trubku R 1", umělohmotný, balení po 10 ks, 0,02 kg



Výkyvná úchytka pro zavěšení ochranných lamel na trubku R 1"

Kovová

Obj.č.	Provedení
70 190 128	Výkyvná úchytka pro zavěšení ochranných lamel na trubku R 1", pozinkovaná, 0,20 kg

